


MURFOR COMPACT

Armatura de refuerzo en rollo formada por
malla de cables de acero trenzados con fibra de vidrio.
Usada como refuerzo y control de fisuración.

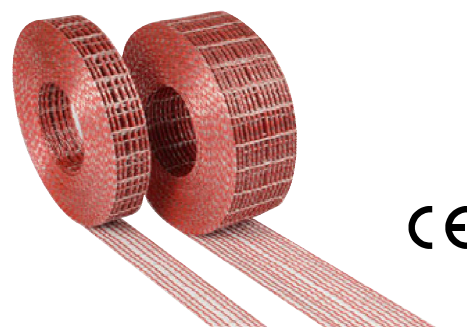


CE


VENTAJAS

- Elevada resistencia a la tracción, evita las fisuras.
- 10 veces más ligero que la armadura tradicional.
- Más capacidad estructural que la armadura tradicional.
- Ocupa menos espacio de almacenamiento.
- Se puede cortar a medida, no hay pérdidas.

COLOCACIÓN

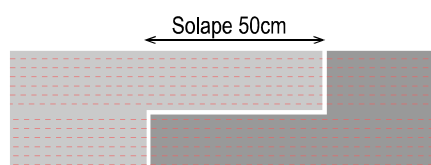

Los solapes se ejecutan cortando la armadura tal y como se muestra en la figura superior. No se colocarán una encima de otra.

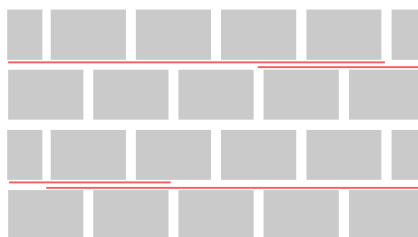

Los solapes no deben coincidir en vertical.

Recomendaciones de refuerzo:

Colocar armadura en las 2 primeras hiladas de arranque de muro.

Colocar armadura en la hilada inferior al hueco de ventana.

Entrega mayor de 50cm en la armadura del alfeizar de hueco de ventana.

CARACTERÍSTICAS

Murfor Compact I-50	Murfor Compact I-100
5 cm ancho	10 cm ancho
30 m/rollo (longitud)	30 m/rollo (longitud)
6 rollos/caja	3 rollos/caja

CUANTÍA DE ARMADURA

ECOrec CITY 12	ECOrec CITY 14	ECOrec CITY 19	ECOrec 24	ECOrec 29
12,39 kN	24,78 kN	24,78 kN	24,78 kN	37,17 kN
1 ud Compact I-50 Cada 2 hiladas	1 ud Compact I-100 Cada 2 hiladas	1 ud Compact I-100 Cada 2 hiladas	2 ud Compact I-50 Cada 3 hiladas	2 ud Compact I-50 Cada 2 hiladas