

# TGF<sup>®</sup> 7

Ladrillo hueco de gran formato de arcilla cocida.  
Colocación con pegamento cola.



## APLICACIONES

- Pared Separadora Silensis.
- Pared Separadora tipo 1.
- Tabiquería interior.
- Trasdosados.




## VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- Elevada planeidad.
- Alta resistencia térmica y acústica.

## RENDIMIENTOS

- 2,75 ud/m<sup>2</sup>
- 5 Kg pegamento/m<sup>2</sup>

## ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

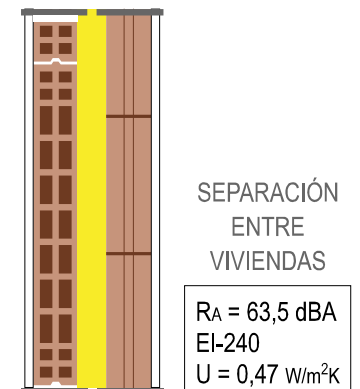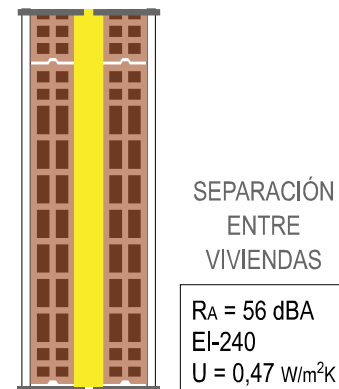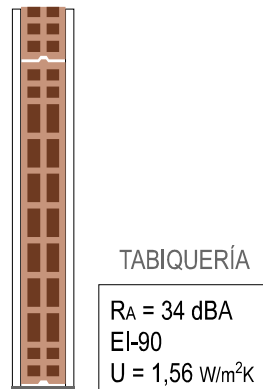

## PRESENTACIÓN



Código	Descripción	Dimensiones	Kg/ud	ud/m <sup>2</sup>	ud/palet	Kg/palet	m <sup>2</sup> /palet
004156	TGF 70x52x7	700x520x70	17,00	2,75	30	476	10,18