


ECOrec[®] CITY 12

ACÚSTICO

Bloque cerámico de arcilla cocida con caras de apoyo rectificadas.
Colocación con junta fina de mortero cola de 1 mm de espesor.

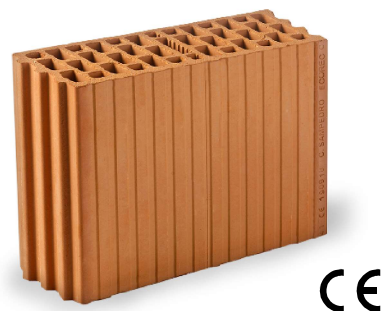

APLICACIONES

- Cerramiento de doble hoja.
- Soporte de fachada ventilada.
- Soporte de fachada SATE.
- Pared Separadora.
- Sectorización de incendios.







VENTAJAS

- 50% más de aislamiento térmico.
- 90% ahorro de mortero y agua.
- 40% más rápido de ejecutar.
- Apto para PASSIVHAUS y ECCN.
- EI-120 sin revestimientos.

RENDIMIENTOS

- 12 bloques/m²
- 0,58 Kg mortero/m²
- 0,31 litros agua/m²
- 3 palets/saco

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS



* Juntas de movimiento cada 19,75 m. CTE DB-SE-F tabla 2.1

** CTE DB-HR. En paredes separadoras Tipo 1 (hoja de fábrica con trasdosados autoportantes) no se colocan bandas elásticas ni en base, ni en perímetro de la hoja de fábrica.

PRESENTACIÓN



Dimensiones	330x120x249
Kg/ud	8,20
ud/m ²	12,12
ud/palet	120
m ² /palet	9,90

MORTERO




AMASADO:

- Saco de 20 Kg
- 7 litros agua/saco

RENDIMIENTO:

- 0,58 Kg mortero/m²
- 3 palets/saco

DINTEL



Dintel armado prefabricado.

Rev. 08-04-2025



ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

