


Nuevos formatos para tabiquería interior

Sistema ECOrec®

cerámica Sampedro


Tabiquería interior Sistema ECOrec®

El sistema **ECOrec®** amplia su gama con nuevos formatos de tabiques cerámicos rectificados. Piezas más ligeras y manejables, optimizadas para su colocación con junta fina de 1 mm.

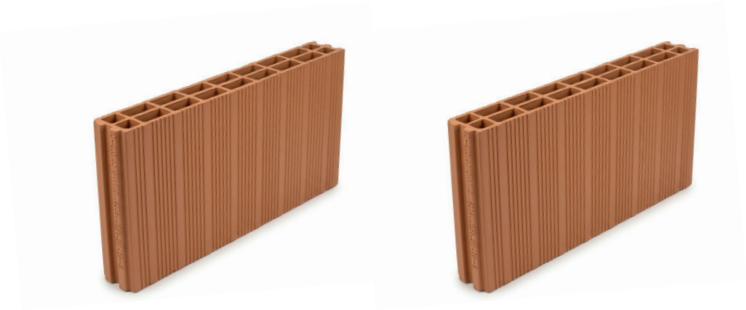


CITY 7 HD	CITY 8 HD	CITY 7 TRIPLE ACÚSTICO	CITY 11,5 HT
500 x 249 x 70	500 x 249 x 80	500 x 249 x 70	500 x 249 x 115
TABIQUERÍA • Tabiquería interior. • Trasdosados. • Pared Separadora tipo 1. • Pared Separadora tipo2 (Silensis).	TABIQUERÍA • Tabiquería interior. • Patinillos. • Pared Separadora tipo 1. • Pared Separadora tipo2 (Silensis).	TABIQUERÍA • Pared Separadora tipo 1. • Pared Separadora tipo2 (Silensis).	TABIQUERÍA • Compartimentación sótanos. • Cierre locales. FACHADA revestimiento continuo

La tabiquería rápida y seca mejora la construcción

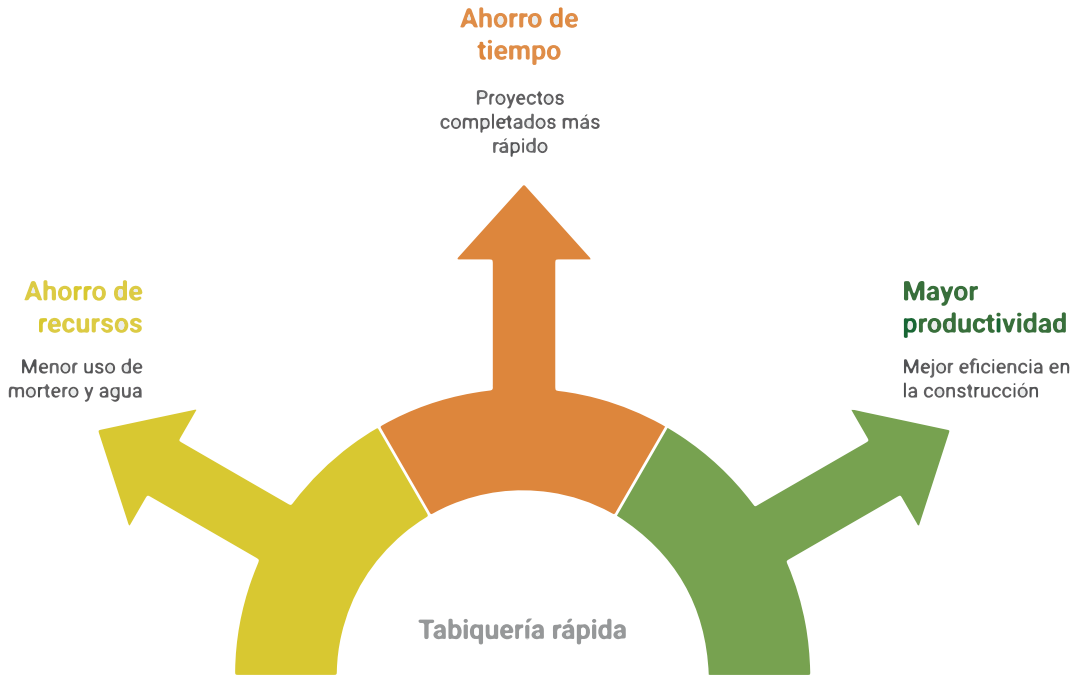

ECOrec® CITY 7 HD

Ladrillo hueco de arcilla cocida con caras de apoyo rectificadas.
Colocación con junta fina de mortero cola de 1 mm de espesor.

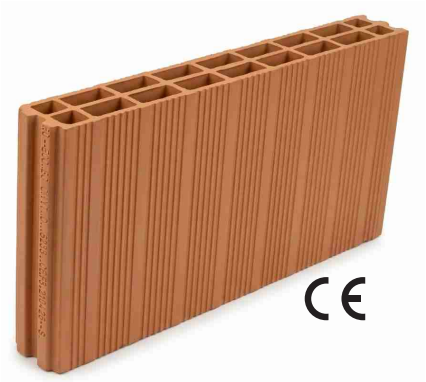

APLICACIONES

1. Tabiquería interior y trasteros.
2. Pared separadora tipo1.
3. Pared separadora tipo 2 (silensis).

VENTAJAS


- Tabiquería rápida y seca.
- 90% ahorro de mortero y agua.
- 40% más rápido de ejecutar.
- Facilita rozas de instalaciones.

RENDIMIENTOS

- 8 ud/m²
- 0,37 Kg mortero/m²
- 0,20 litros agua/m²

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS APLICACIONES

Revestimiento considerado: YESO / MORTERO

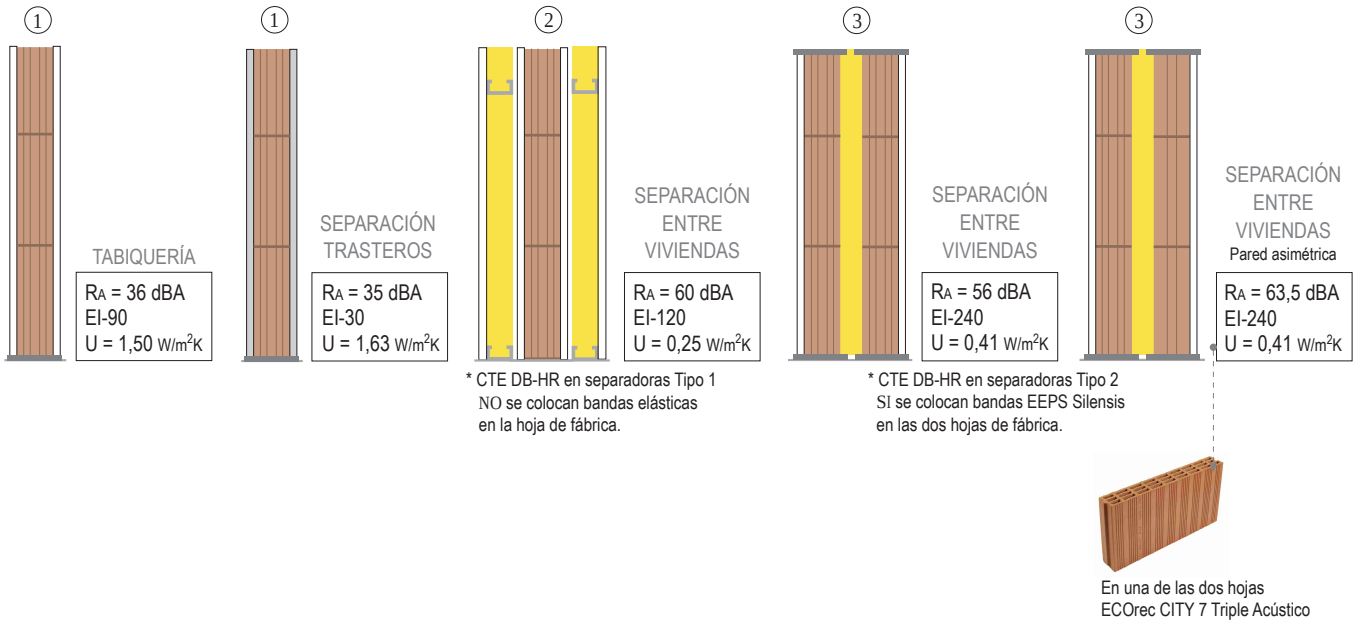

* CTE DB-HR en separadoras Tipo 1
NO se colocan bandas elásticas
en la hoja de fábrica.

* CTE DB-HR en separadoras Tipo 2
SI se colocan bandas EEPS Silensis
en las dos hojas de fábrica.

En una de las dos hojas
ECOrec CITY 7 Triple Acústico

PRESENTACIÓN



Dimensiones	500 x 249 x 70
Kg/ud	5,7
ud/m²	8
ud/palet	120
m²/palet	15

MORTERO



AMASADO:
- Saco de 20 Kg
- 7 litros agua/saco

RENDIMIENTO:
- 0,37 Kg mortero/m²
- 3,5 palets/saco


Rev. 05-06-2026

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

cerámica Sampedro

ECOrec® CITY 8 HD

Ladrillo hueco de arcilla cocida con caras de apoyo rectificadas.
Colocación con junta fina de mortero cola de 1 mm de espesor.

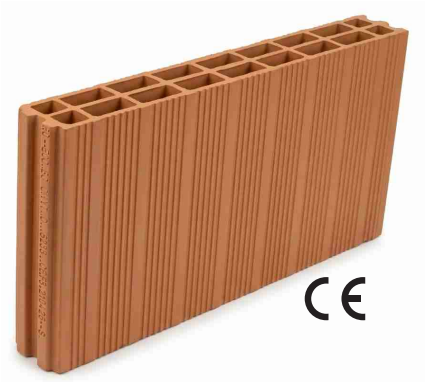

APLICACIONES

1. Tabiquería interior.
2. Patinillos.
3. Pared separadora tipo1.
4. Pared separadora tipo 2 (silensis).

VENTAJAS


- Tabiquería rápida y seca.
- 90% ahorro de mortero y agua.
- 40% más rápido de ejecutar.
- Facilita rozas de instalaciones.

RENDIMIENTOS

- 8 ud/m²
- 0,37 Kg mortero/m²
- 0,20 litros agua/m²

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS APLICACIONES

Revestimiento considerado: YESO

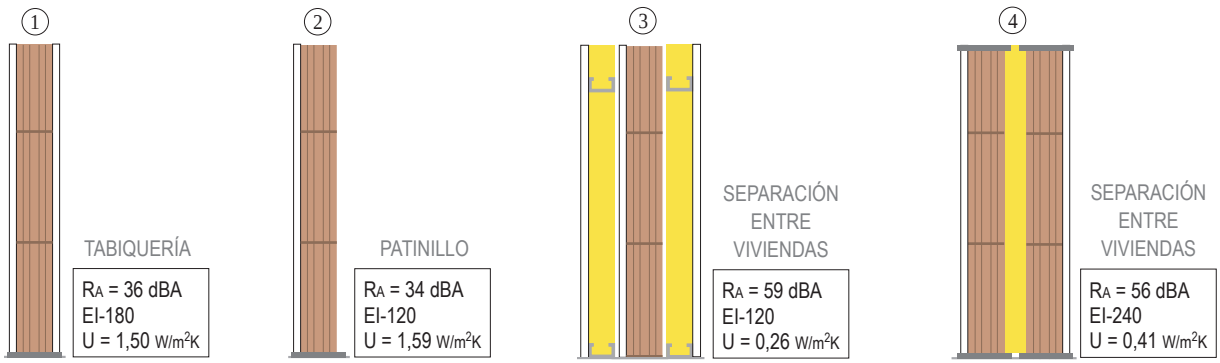

* CTE DB-HR en separadoras Tipo 1
NO se colocan bandas elásticas
en la hoja de fábrica.

* CTE DB-HR en separadoras Tipo 2
SI se colocan bandas EEPS Silensis
en las dos hojas de fábrica.

PRESENTACIÓN



Dimensiones	500 x 249 x 80
Kg/ud	5,9
ud/m²	8
ud/palet	120
m²/palet	15

MORTERO



AMASADO:
- Saco de 20 Kg
- 7 litros agua/saco

RENDIMIENTO:
- 0,37 Kg mortero/m²
- 3,5 palets/saco

Rev. 05-06-2026

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

cerámica Sampedro

ECOrec® CITY 7
TRIPLE ACÚSTICO



Bloque cerámico de arcilla cocida con caras de apoyo rectificadas.
Colocación con junta fina de mortero cola de 1 mm de espesor.

APLICACIONES
1. Pared separadora tipo1.
2. Pared separadora tipo 2 (silensis).


VENTAJAS
- Tabiquería rápida y seca.
- 90% ahorro de mortero y agua.
- 40% más rápido de ejecutar.
- Facilita rozas de instalaciones.

RENDIMIENTOS
- 8,00 ud/m²
- 0,37 Kg mortero/m²
- 0,20 litros agua/m²

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS APLICACIONES


Revestimiento considerado: YESO

① SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS




R_A = 60 dBA
EI-60
U = 0,26 W/m²K

* CTE DB-HR en separadoras Tipo 1
NO se colocan bandas elásticas
en la hoja de fábrica.



En una de las dos hojas
ECOrec CITY 7 HD

② SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS



R_A = 63,5 dBA
EI-240
U = 0,41 W/m²K

* CTE DB-HR en separadoras Tipo 2
SI se colocan bandas EEPS Silensis
en las dos hojas de fábrica.

PRESENTACIÓN



Dimensiones	500 x 249 x 70
Kg/ud	7,80
ud/m²	8,00
ud/palet	120
m²/palet	15

MORTERO



AMASADO:
- Saco de 20 Kg
- 7 litros agua/saco

RENDIMIENTO:
- 0,37 Kg mortero/m²
- 3,5 palets/saco


Rev. 05-06-2026

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

cerámica Sampedro

ECOrec® CITY 11,5 HT

Ladrillo hueco de arcilla cocida con caras de apoyo rectificadas.
Colocación con junta fina de mortero cola de 1 mm de espesor.

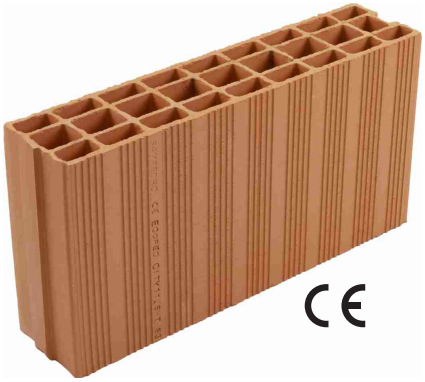

APLICACIONES

1. Fachada revestimiento continuo.
2. Compartimentación sótanos.
3. Cierre locales H > 3,00 m.

VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- 90% ahorro de mortero y agua.
- 40% más rápido de ejecutar.
- Facilita rozas de instalaciones.


RENDIMIENTOS

- 8,00 ud/m²
- 0,47 Kg mortero/m²
- 0,25 litros agua/m²

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS APLICACIONES


Revestimiento considerado: YESO / MORTERO

① FACHADA REVESTIMIENTO CONTINUO




R_A = 59 dBA
R_{Atr} = 54 dBA
EI-120
U = 0,24 W/m²K

② COMPARTIMENTACIÓN SÓTANOS



R_A = 40 dBA
EI-120
U = 1,31 W/m²K

③ CIERRE LOCALES H > 3,00 m



R_A = 35 dBA
U = 1,35 W/m²K

PRESENTACIÓN



Dimensiones	500 x 249 x 115
Kg/ud	8,27
ud/m²	8,00
ud/palet	80
m²/palet	10

MORTERO



AMASADO:
- Saco de 20 Kg
- 7 litros agua/saco

RENDIMIENTO:
- 0,47 Kg mortero/m²
- 2 palets/saco

Rev. 05-06-2026

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

cerámica Sampedro