
ECOrec® CITY 11,5 HT

Ladrillo hueco de arcilla cocida con caras de apoyo rectificadas.
Colocación con junta fina de mortero cola de 1 mm de espesor.

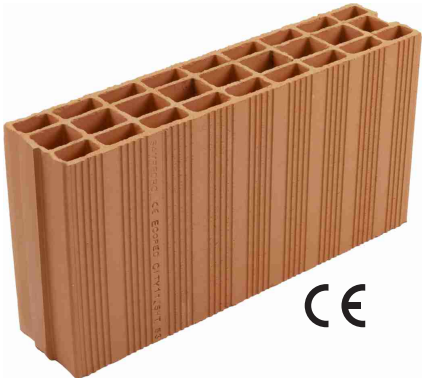

APLICACIONES

1. Fachada revestimiento continuo.
2. Compartimentación sótanos.
3. Cierre locales H > 3,00 m.

VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- 90% ahorro de mortero y agua.
- 40% más rápido de ejecutar.
- Facilita rozas de instalaciones.


RENDIMIENTOS

- 8,00 ud/m²
- 0,47 Kg mortero/m²
- 0,25 litros agua/m²

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS APLICACIONES


Revestimiento considerado: YESO / MORTERO

① FACHADA REVESTIMIENTO CONTINUO




R_A = 59 dBA
R_{Atr} = 54 dBA
EI-120
U = 0,24 W/m²K

② COMPARTIMENTACIÓN SÓTANOS



R_A = 40 dBA
EI-120
U = 1,31 W/m²K

③ CIERRE LOCALES H > 3,00 m



R_A = 35 dBA
U = 1,35 W/m²K

PRESENTACIÓN



Dimensiones	500 x 249 x 115
Kg/ud	8,27
ud/m²	8,00
ud/palet	80
m²/palet	10

MORTERO



AMASADO:
- Saco de 20 Kg
- 7 litros agua/saco

RENDIMIENTO:
- 0,47 Kg mortero/m²
- 2 palets/saco

Rev. 05-06-2026

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

cerámica Sampedro