
PILAR CITY 14



Bloque cerámico de arcilla cocida con caras de apoyo rectificadas.
Colocación con junta fina de mortero cola de 1 mm de espesor.

APLICACIONES

- Muros armados: petos y grandes paños.
- Refuezo de esquinas, jambas y uniones en ``T´´ en muros de carga situados en zona sísmica.

VENTAJAS

- Reducción puente de térmico estructural.
- Mejora la adherencia de los revestimientos.
- Refuerzo estructural.

RENDIMIENTOS

- 12,12 bloques/m²
- 0,73 Kg mortero/m²
- 0,39 litros agua/m²


ESQUINA



CENTRO MURO



UNIÓN EN ``T´´

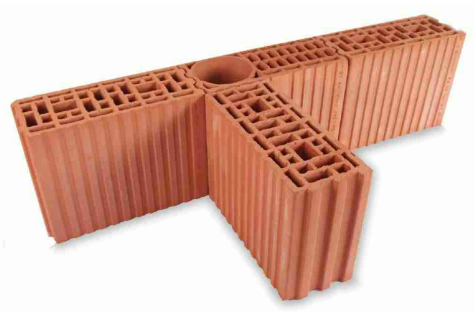

*La cuantía de armadura y las distancias entre los pilares armados se determinarán mediante cálculo en función de las condiciones y características específicas de cada proyecto.


* Juntas de movimiento cada 19,75 m. Según CTE DB-SE-F en la tabla 2.1

PRESENTACIÓN



Código	004651
Descripción	Pilar ECOrec CITY 14
Dimensiones	330x140x249
Kg/ud	7,70
ud/palet	96
Kg/palet	730

CROQUIS ACOTADO (mm)

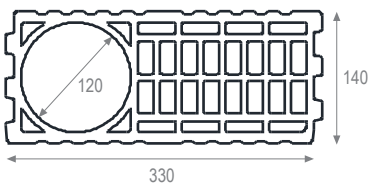

Rev. 13-08-2026

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

cerámica Sampedro