
PILAR CITY 19
Arranque PILAR CITY 19

Bloque cerámico de arcilla cocida con caras de apoyo rectificadas.
Colocación con junta fina de mortero cola de 1 mm de espesor.



Pilar CITY 19



Arranque Pilar CITY 19

APLICACIONES

- Muros armados: petos y grandes paños.
- Refuezo de esquinas, jambas y uniones en ``T´´ en muros de carga situados en zona sísmica.


VENTAJAS

- Reducción puente de térmico estructural.
- Mejora la adherencia de los revestimientos.
- Refuerzo estructural.

RENDIMIENTOS

- 12,12 bloques/m²
- 0,99 Kg mortero/m²
- 0,54 litros agua/m²
- 20 m²/saco


ESQUINA

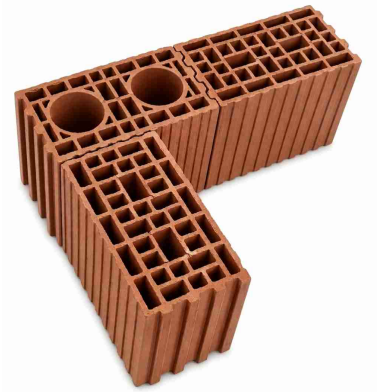

CENTRO MURO



UNIÓN EN ``T´´

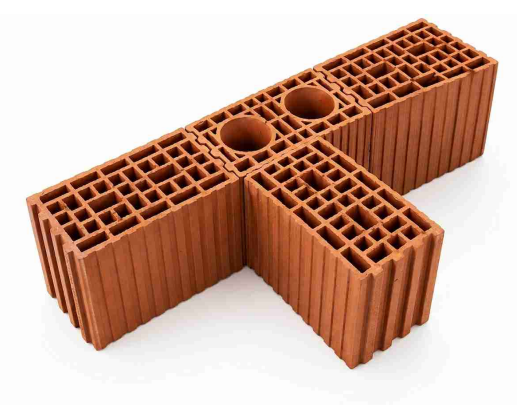


* La cuantía de armadura y las distancias entre los pilares armados se determinarán mediante cálculo en función de las condiciones y características específicas de cada proyecto.

* Juntas de movimiento cada 19 m. Según CTE DB-SE-F en la tabla 2.1


* Arranque Pilar 19 para resolver el encuentro de la impermeabilización mediante retranqueo.

CROQUIS ACOTADO (mm)

Pilar CITY 19

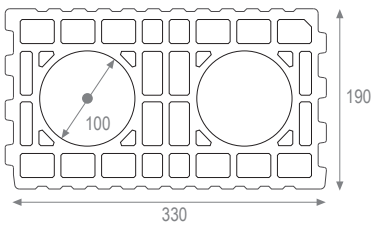

Arranque Pilar CITY 19

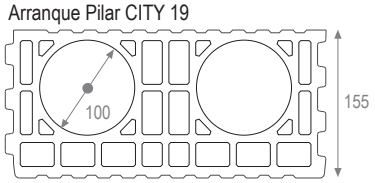

PRESENTACIÓN



Código	005205	005234
Descripción	Pilar CITY 19	Arranque Pilar CITY 19
Dimensiones	330x190x249	330x155x249
Kg/ud	9,70	8,75
ud/palet	72	96
Kg/palet	698	840

Rev. 24-06-2026

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

cerámica Sampedro