
ECOrec® CITY 7 HD

Ladrillo hueco de arcilla cocida con caras de apoyo rectificadas.
Colocación con junta fina de mortero cola de 1 mm de espesor.

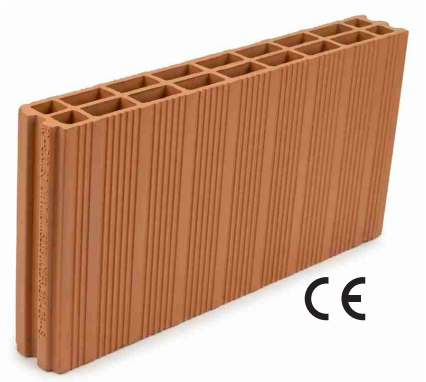

APLICACIONES

1. Tabiquería interior y trasteros.
2. Pared separadora tipo1.
3. Pared separadora tipo 2 (silensis).

VENTAJAS


- Tabiquería rápida y seca.
- 90% ahorro de mortero y agua.
- 40% más rápido de ejecutar.
- Facilita rozas de instalaciones.

RENDIMIENTOS

- 8 ud/m²
- 0,37 Kg mortero/m²
- 0,20 litros agua/m²

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS APLICACIONES

Revestimiento considerado: YESO / MORTERO

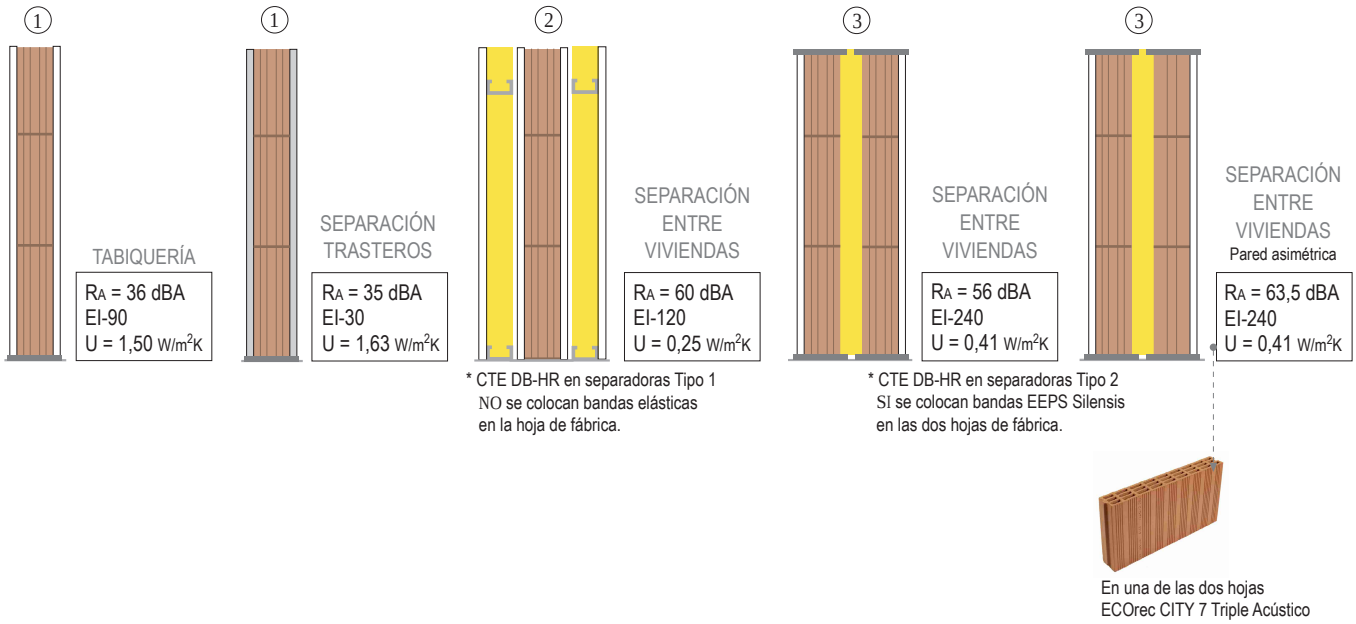

* CTE DB-HR en separadoras Tipo 1
NO se colocan bandas elásticas
en la hoja de fábrica.

* CTE DB-HR en separadoras Tipo 2
SI se colocan bandas EEPS Silensis
en las dos hojas de fábrica.

En una de las dos hojas
ECOrec CITY 7 Triple Acústico

PRESENTACIÓN



Dimensiones	500 x 249 x 70
Kg/ud	5,7
ud/m²	8
ud/palet	120
m²/palet	15

MORTERO



AMASADO:
- Saco de 20 Kg
- 7 litros agua/saco

RENDIMIENTO:
- 0,37 Kg mortero/m²
- 3,5 palets/saco

Rev. 05-06-2026

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

cerámica Sampedro