

TGF[®] 7

Ladrillo hueco de gran formato de arcilla cocida.
Colocación con pegamento cola.



APLICACIONES

- Pared Separadora Silensis.
- Pared Separadora tipo 1.
- Tabiquería interior.
- Trasdosados.




VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- Elevada planeidad.
- Alta resistencia térmica y acústica.

RENDIMIENTOS

- 2,75 ud/m²
- 5 Kg pegamento/m²

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

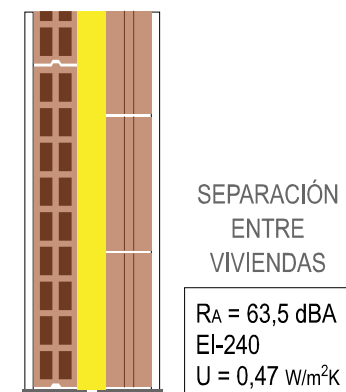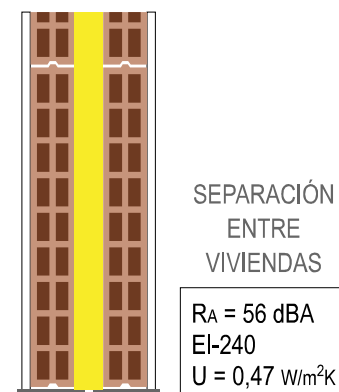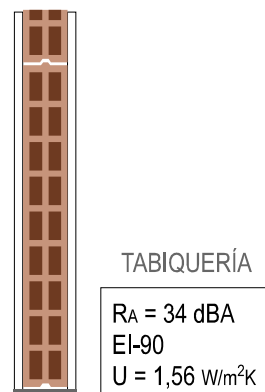

PRESENTACIÓN



Código	Descripción	Dimensiones	Kg/ud	ud/m ²	ud/palet	Kg/palet	m ² /palet
000468	TGF 70x52x7	700x520x70	17,00	2,75	28	476	10,18