

# PERFORADO 7 triple acústico

Ladrillo perforado machihembrado de arcilla cocida.  
Colocación con pegamento cola o mortero cola.



## APLICACIONES

- Pared Separadora Silensis.
- Pared Separadora tipo 1.


## VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- Elevada planeidad.
- Alta resistencia térmica y acústica.

## RENDIMIENTOS


- 10,70 ud/m<sup>2</sup>
- 3 Kg pegamento/m<sup>2</sup>

## ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

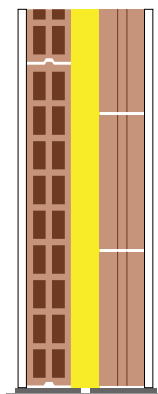

SEPARACIÓN  
ENTRE  
VIVIENDAS

RA = 63,5 dBA  
EI-240  
U = 0,47 W/m<sup>2</sup>K

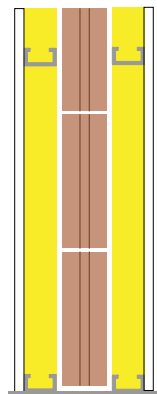

SEPARACIÓN  
ENTRE  
VIVIENDAS

RA = 57 dBA  
EI-60  
U = 0,25 W/m<sup>2</sup>K

Sin revestimientos.

\* Atendiendo al CTE DB-HR en las paredes separadoras Tipo 1 (una hoja de fábrica con trasdosados de entramado autoportante), no se colocan bandas elásticas ni en la base ni en el perímetro de la hoja de fábrica.

## PRESENTACIÓN



Código	003956
Descripción	PERFORADO 35,5x25,5x7 TRIPLE A.
Dimensiones	355x255x70
Kg/ud	6,60
ud/m <sup>2</sup>	10,7
ud/palet	128
Kg/palet	844
m <sup>2</sup> /palet	11,96

## MORTERO COLA TGF



- Sacos de 25 Kg
- 56 sacos/palet
- 1.400 Kg/palet
- Rendimiento 3 Kg/m<sup>2</sup>
- Amasado 5,5 litros de agua/saco