




MARCADO CE PARA PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FABRICAS A REVESTIR
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N°: 03/HCS/13

	FABRICANTE: HEREDEROS CERÁMICA SAMPEDRO S.A.	 11
	DIRECCIÓN: AVDA. ENTRENA 38 - 26140 LARDERO - LA RIOJA	
	MODELO: PIEZA DE ARCILLA COCIDA LD CAT I R-15 De 300 x 110 x 190	
	NOMBRE COMERCIAL: PERFORADO MACHIHEMBRADO H20	
	USO PREVISTO: EN MUROS, PILARES Y PARTICIONES DE FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA PROTEGIDA	
	SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 2+	
N° IDENTIFICACIÓN ORGANISMO NOTIFICADO: 0099-AENOR desde 2011 y 0370-APPLUS a partir de 2022		

ESQUEMA DEL MODELO

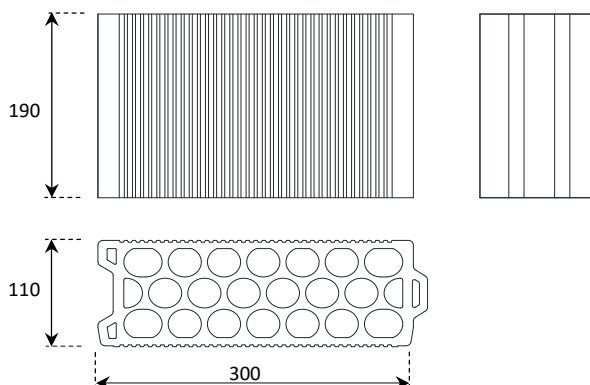

PRESTACIONES DECLARADAS

Características		Método de comprobación	Valor garantizado por el fabricante	
Aspecto y estructura	exfoliaciones / laminaciones	Visual sobre 6 piezas	Ninguna pieza exfoliada / laminada	
	piezas fisuradas		≤ 2 piezas fisuradas	
Tolerancias dimensionales (mm)	Valor medio	UNE-EN 772-16:2011	T1 +	largo (l) ± 7
				ancho (a) ± 4
				grueso (h) ± 6
	Recorrido		R1 +	largo (l) ± 10
				ancho (a) ± 6
				grueso (h) ± 8
Espesor de pared (mm)	pared exterior no vista	≥ 5,0		
	pared interior	≥ 3,0		
Paralelismo de caras (ortogonalidad) (mm)			Parámetro no exigible	
Planeidad de las caras (mm)	Diagonales	UNE-EN 772-20:2001	l > 300 mm ≤ 4,0	
			300 ≥ l ≥ 250 mm ≤ 4,0	
			l ≤ 250 mm ≤ 4,0	
Porcentaje de huecos (%)		UNE-EN 772-3:1999	55 (± 10%)	
Volumen del mayor hueco (% del bruto)		UNE-EN 772-3/9/16:1999	≤ 12,5	
Espesor combinado de tabiquillos (%)		UNE-EN 772-16:2011	≥ 20	
Absorción en piezas barrera anticapilaridad (%)		-----	Parámetro no exigible	
Succión (Kg / (m ² x min))		UNE-EN 772-11:2011	≤ 4,5	
Resistencia normalizada característica (N/mm ²)		UNE-EN 772-1:2016	≥ 15 (cara de apoyo: tabla)	
Densidad	Absoluta (Kg/m ³)	UNE-EN 772-13:2001	1.725	
	Aparente (Kg/m ³)		775	
	Tolerancia (%)		D1 (±10%)	
Durabilidad (Resistencia a la helada)		UNE 67028:1997 EX	No dejar expuesto	
Propiedades térmicas (1)	R _{muro} (m ² x KW)	UNE 136021:2019	Valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos	
			0,31	
Permeabilidad al vapor de agua - μ		Catálogo CTE	10	
Contenido en sales solubles activas		UNE-EN 772-5:2016	S0 valor tabulado	
Expansión por humedad (mm/m)		UNE-EN 772-19:2021	≤ 0,31	
Reacción al fuego		% materia orgánica ≤ 1% UNE-EN 13501-1:2007	A1 valor tabulado	
Adherencia (N/mm ²)		Anexo C UNE-EN 998-2:2018	0,15 valor tabulado	
Piezas especiales			SI	

Fecha de emisión: 04-12-2024

Observaciones: (1) Valores sin revestimientos ni resistencias térmicas superficiales.

Anula y sustituye a la fecha: 17-10-2024