




MARCADO CE PARA PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FABRICAS A REVESTIR
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº: 04/HCS/13

	FABRICANTE: HEREDEROS CERÁMICA SAMPEDRO S.A.	 10
	DIRECCIÓN: AVDA. ENTRENA 38 - 26140 LARDERO - LA RIOJA	
	MODELO: PIEZA DE ARCILLA COCIDA LD CAT II R-5 De 700 x 90 x 520	
	NOMBRE COMERCIAL: TGF® DE 9	
	USO PREVISTO: EN MUROS, PILARES Y PARTICIONES DE FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA PROTEGIDA	
		NORMA ARMONIZADA: EN 771-1:2011+A1:2015

ESQUEMA DEL MODELO

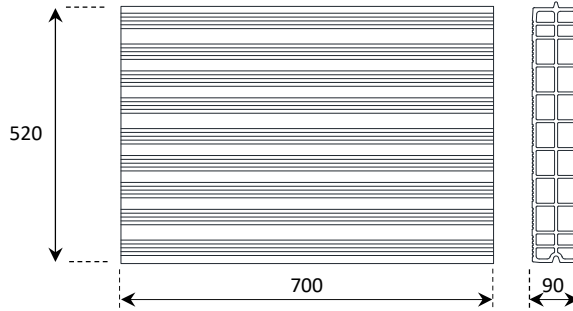

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PIEZA

Características		Método de comprobación	Valor garantizado por el fabricante		
Aspecto y estructura	exfoliaciones / laminaciones	Visual sobre 6 piezas	Ninguna pieza exfoliada / laminada		
	piezas fisuradas		≤ 2 piezas fisuradas		
	piezas desconchadas	UNE 67039 EX	≤ 1 pieza desconchada		
			Dimensión media de los desconchados en caras no perforadas < 15 mm		
Tolerancias dimensionales (mm)	Valor medio	UNE-EN 772-16	T1 +	largo (l)	± 11
				ancho (a)	± 4
				grueso (h)	± 9
	Recorrido		R1 +	largo (l)	± 16
				ancho (a)	± 6
				grueso (h)	± 14
Espesor de pared (mm)	pared exterior no vista		≥ 5,0		
	pared interior		≥ 3,0		
Paralelismo de caras (ortogonalidad) (mm)			Parámetro no exigible		
Planeidad de las caras (mm)	Diagonales	UNE-EN 772-20	l > 300 mm	≤ 4,0	
			300 ≥ l ≥ 250 mm	≤ 4,0	
			l ≤ 250 mm	≤ 4,0	
Porcentaje de huecos (%)			UNE-EN 772-3	≤ 70	
Volumen del mayor hueco (% del bruto)			UNE-EN 772-3/9/16	≤ 12,5	
Espesor combinado de tabiquillos (%)			UNE-EN 772-16	≥ 20	
Absorción en piezas barrera anticapilaridad (%)			-----	Parámetro no exigible	
Succión (Kg / (m ² x min))			-----	Parámetro no exigible	
Resistencia normalizada característica (N/mm ²)			UNE-EN 772-1	≥ 5 (cara de apoyo: canto)	
Densidad	Absoluta (Kg/m ³)	UNE-EN 772-13		1.725	
	Aparente (Kg/m ³)			540	
	Tolerancia (%)			D1 (±10%)	
Durabilidad (Resistencia a la helada)			UNE 67028 EX	No dejar expuesto	
Propiedades térmicas (1)			Valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos		
	λ _{muro} (W/m x K)	Catálogo CTE		0,29	
	R _{muro} (m ² x K/W)			0,33	
Permeabilidad al vapor de agua - μ			-----	Parámetro no exigible	
Contenido en sales solubles activas			-----	Parámetro no exigible	
Expansión por humedad (mm/m)			-----	Parámetro no exigible	
Reacción al fuego	% materia orgánica ≤ 1%	UNE-EN 13501-1		A1 valor tabulado	
Adherencia (N/mm ²)			-----	Parámetro no exigible	
Piezas especiales			-----	No	
Fecha de emisión: 17-03-2025		Observaciones:			
Anula y sustituye a la fecha: 03-12-2024					