



Nuevos formatos para tabiquería interior

Sistema ECOrec®



Tabiquería interior Sistema ECOrec®

El sistema **ECOrec®** amplía su gama con nuevos formatos de tabiques cerámicos rectificadas. Piezas más ligeras y manejables, optimizadas para su colocación con junta fina de 1 mm.



CITY 7 HD

520 x 249 x 7

TABIQUERÍA

- Pared Separadora Silensis.
- Pared Separadora tipo 1.
- Tabiquería interior.
- Trasdosados.

CITY 9 HD

520 x 249 x 9

TABIQUERÍA

- Pared Separadora Silensis.
- Tabiquería interior.
- Patinillos.

CITY 7 TRIPLE ACÚSTICO

500 x 249 x 7

TABIQUERÍA

- Pared Separadora Silensis.
- Pared Separadora tipo 1.

CITY 11,5 HT

500 x 249 x 11,5

TABIQUERÍA

- Tabiquería interior.
- Patinillos.

FACHADA

- Fachada monocapa

La tabiquería rápida y seca mejora la construcción



ECOrec[®] CITY 7 HT

TRIPLE ACÚSTICO



Bloque cerámico de arcilla cocida con caras de apoyo rectificadas.
Colocación con junta fina de mortero cola de 1 mm de espesor.

APLICACIONES

- Pared Separadora Silensis.
- Pared Separadora Tipo 1.



VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- 90% ahorro de mortero y agua.
- 40% más rápido de ejecutar.

RENDIMIENTOS

- 8,00 ud/m²
- 0,37 Kg mortero/m²
- 0,20 litros agua/m²

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

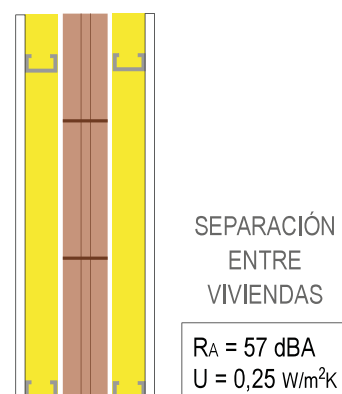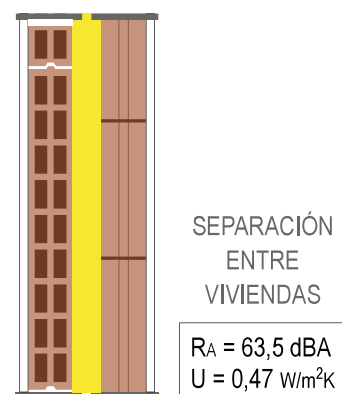

Sin revestimientos.

* Atendiendo al CTE DB-HR en las paredes separadoras Tipo 1 (una hoja de fábrica con trasdosados de entramado autoportante), no se colocan bandas elásticas ni en la base ni en el perímetro de la hoja de fábrica.

PRESENTACIÓN



Dimensiones	500 x 249/329 x 7
Kg/ud	7,80
ud/m ²	8,00
ud/palet	120
m ² /palet	15


MORTERO



AMASADO:
• Saco de 20 Kg
• 7 litros agua/saco
RENDIMIENTO:
• 0,37 Kg mortero/m ²
• 3,5 palets/saco

ECOrec[®] CITY 7 HD

Ladrillo hueco de arcilla cocida con caras de apoyo rectificadas. Colocación con junta fina de mortero cola de 1 mm de espesor.

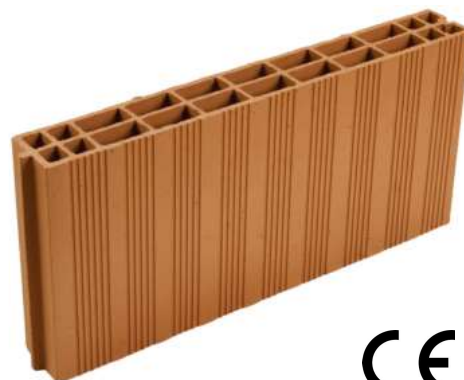

APLICACIONES

- Pared Separadora Silensis.
- Pared Separadora tipo 1.
- Tabiquería interior.
- Trasdosados.


VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- 90% ahorro de mortero y agua.
- 40% más rápido de ejecutar.

RENDIMIENTOS

- 7,70 ud/m²
- 0,37 Kg mortero/m²
- 0,20 litros agua/m²

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

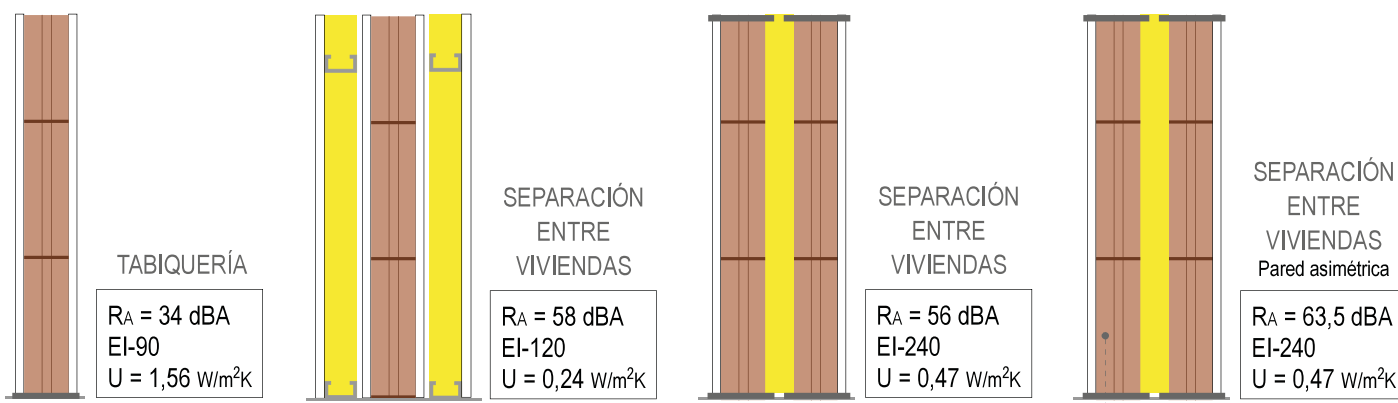

* CTE DB-HR en separadoras Tipo 1 no se colocan bandas elásticas en la hoja de fábrica.



En una de las dos hojas ECOrec CITY 7 Triple Acústico

PRESENTACIÓN



Dimensiones	520 x 249 x 7
Kg/ud	6,22
ud/m ²	7,7
ud/palet	120
m ² /palet	15,60

MORTERO



AMASADO:	• Saco de 20 Kg
	• 7 litros agua/saco
RENDIMIENTO:	• 0,37 Kg mortero/m ²
	• 3,5 palets/saco

ECOrec[®] CITY 9 HD

Ladrillo hueco de arcilla cocida con caras de apoyo rectificadas.
Colocación con junta fina de mortero cola de 1 mm de espesor.



APLICACIONES

- Pared Separadora Silensis.
- Tabiquería interior.
- Patinillos.


VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- 90% ahorro de mortero y agua.
- 40% más rápido de ejecutar.

RENDIMIENTOS


- 7,70 ud/m²
- 0,37 Kg mortero/m²
- 0,20 litros agua/m²

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS



TABIQUERÍA

RA = 34 dBA
EI-180
U = 1,50 W/m²K



PATINILLOS

RA = 33 dBA
EI-120
U = 1,59 W/m²K

PRESENTACIÓN



Dimensiones	520 x 249 x 9
Kg/ud	7,35
ud/m ²	7,7
ud/palet	96
m ² /palet	12,50

MORTERO



AMASADO:

- Saco de 20 Kg
- 7 litros agua/saco

RENDIMIENTO:

- 0,37 Kg mortero/m²
- 3,5 palets/saco

ECOrec[®] CITY 11,5 HT

Ladrillo hueco de arcilla cocida con caras de apoyo rectificadas.
Colocación con junta fina de mortero cola de 1 mm de espesor.



APLICACIONES

- Fachada monocapa.
- Tabiquería interior.
- Patinillos.


VENTAJAS

- Tabiquería rápida y seca.
- 90% ahorro de mortero y agua.
- 40% más rápido de ejecutar.

RENDIMIENTOS


- 8,00 ud/m²
- 0,47 Kg mortero/m²
- 0,25 litros agua/m²

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

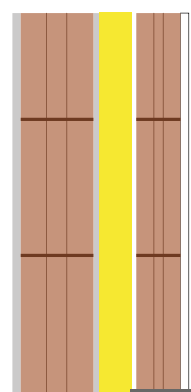


FACHADA
MONOCAPA

RA ≈ 48 dBA
RAtr ≈ 45 dBA
EI-180
U = 0,24 W/m²K



TABIQUERÍA

RA = 36 dBA
EI-240
U = 1,23 W/m²K



PATINILLOS

RA = 35 dBA
EI-180
U = 1,28 W/m²K

PRESENTACIÓN



Dimensiones	500 x 249 x 115
Kg/ud	8,27
ud/m ²	8,00
ud/palet	80
m ² /palet	10

MORTERO



AMASADO:

- Saco de 20 Kg
- 7 litros agua/saco

RENDIMIENTO:

- 0,70 Kg mortero/m²
- 2 palets/saco



cerámica
Sampedro

Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España) Tel.: +34 941 44 80 97

www.ceramicasampedro.com