Zuncho ECOrec® 24





Zuncho de fábrica armada en "U" de bloque cerámico de arcilla cocida.
Colocación con mortero tradicional de cemento (M-5 o M-7,5 según cálculo).

CE

APLICACIONES

- Muro estructural o de carga.
- Zuncho de coronación.
- Zuncho de atado en remates de cubierta.
- Dintel armado para huecos.
- Zuncho perimetral de arriostramiento en forjados sanitarios / cimentación.

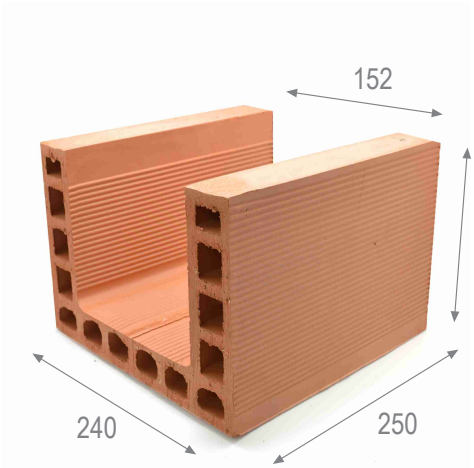

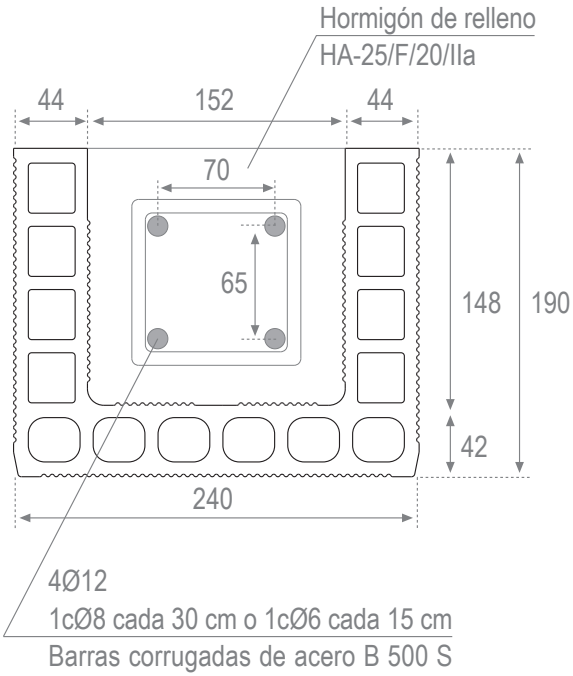

Los esquemas de armado son meramente orientativos.
La Dirección Facultativa deberá validar los recubrimientos de las armaduras conforme a la clase de exposición y parámetros exigidos por el Código Estructural.



PRESENTACIÓN

Código	Descripción	Dimensiones	Kg/ud	ud/palet	Kg/palet
003078	Zuncho ECOrec 24	250x240x190	7,90	96	758,4

Rev. 29-09-2026

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

cerámica Sampedro